

PIR-T01 說明書

產品規格

產品尺寸: 10 cm x 3.2 cm (直徑 x 高)

最大負載: 120W

適用電壓: AC 90~277V 50/60Hz

待機耗電量: 1W以下

感應距離: 25 °C 8公尺

感應角度: 25 °C < 垂直90°, 水平140°

SENS: 感應距離調整

🕒: 感應延遲時間 20sec~10min

明暗調整 ☀️: 全天模式 (日夜感應均有效)

🌙: 夜晚模式 (白天感應無效)


• 旋轉越靠近 🌙 表示越暗才會感應

燈號說明

⊙ 啟動後開機時間 30秒

(燈號指示: 紅藍交替閃爍)

⊙ 感應時指示燈亮 **紅燈**; 待機指示燈亮 **藍燈**。

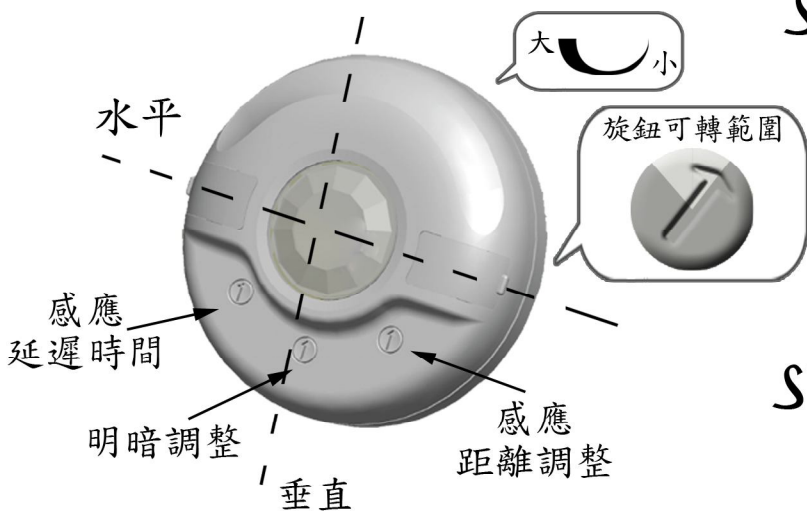

產品配備



螺絲 X 2 PCS

感應器 X 1 PCS

🕒 感應延遲時間



SENS 感應距離調整

感應最近
(較不靈敏)




感應最遠
(靈敏)

☀️🌙 明暗調整




(夜晚時才感應) (黃昏時開始感應) (全天均會感應)

安裝說明

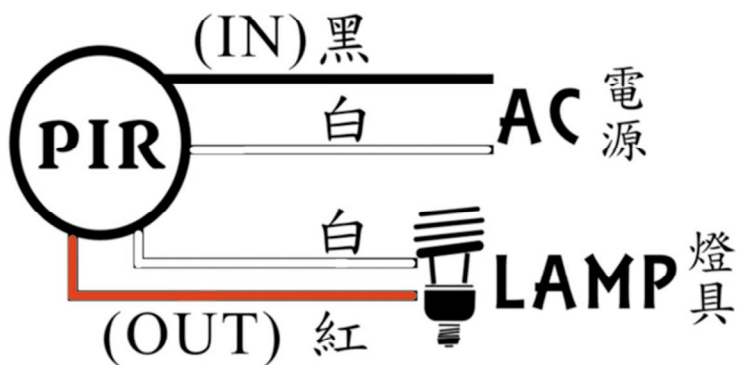

配線圖 ※白色線沒有分

Step 1




將蓋子拔起來。

Step 2



將螺絲鎖上去。

Step 3



將蓋子合下去。

注意事項

- 若發生亮滅問題, 請將SENS調小。
- 本產品適用於室內, 請勿在戶外安裝使用。
- 請勿安裝於冷氣出風口及高溫環境中。
- 請勿過載使用。
- 安裝時請務必關閉電源。

