

# 微波感應式吸頂燈 第二款 說明書

## 產品規格

### LED 嵌燈

適用電壓:AC 100~240V 50/60Hz

產品型號:YS-C20CL257-MS01(白光 5700K)

YS-C20CL230-MS01(黃光 3000K)

流明:5700K 2300lm、3000K 2100lm


消耗功率:20W

外觀尺寸:直徑220 X 高55

### 感應器

適用電壓:DC5V

感應距離/感應角度(請見下圖)

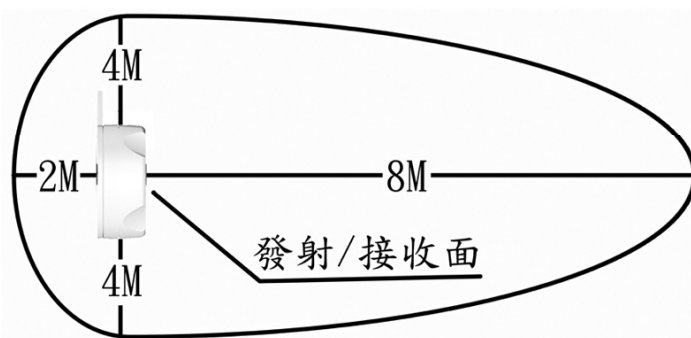

Sens(S):感應距離調整

⌚:感應延遲時間20sec~10min

明暗調整:☀️ 全天模式(日夜感應均有效)

🌙 夜晚模式(白天感應無效)

旋轉越靠近 🌙 表示越暗才會感應。

## 操作說明

一、啟動後開機時間15秒


(燈號指示:紅藍交替閃爍)

二、啟動後之燈號指示:感應亮紅燈,無感應亮藍燈

三、請務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」,不然

可能會導致燈不熄滅。

## 產品配備

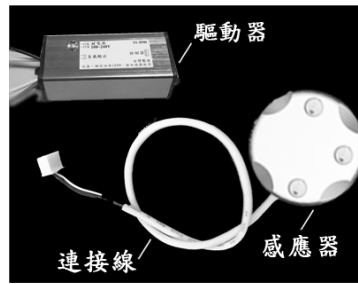

- 吸頂燈 X 1個
- LED電源 X 1個
- 驅動器 X 1個
- 感應器 X 1個
- 連接線 X 1條

## 出廠設定(預設值)


🌲 模式選擇:感應模式(ON/OFF)

🌲 感應延遲時間(TIME):20秒(感應模式)

🌲 感應距離調整(SENS):最遠(靈敏)

🌲 明暗調整(LUX):全天模式(日夜均會動作)

## 各部功能說明

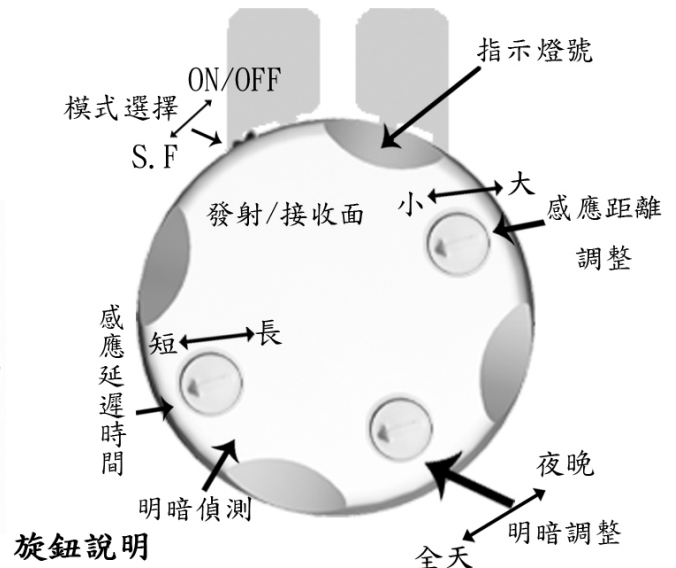

## 旋鈕說明

⌚ 感應延遲時間

20sec

5min

10min

SENS 感應距離調整

感應最近  
(較不靈敏)

感應最遠  
(靈敏)

☀️🌙 明暗調整



(全天均會感應) (黃昏時開始感應) (夜晚才感應)



### 注意事項

- 若發生亮滅問題，請將SENS調小。
- 本產品適用於室內，請勿在戶外安裝使用。
- 請務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」
- 請勿安裝於移動、擺動或震動之物體周圍，以減少誤動作。
- 金屬外殼不容易被微波感應器穿透，塑膠類的穿透效果比較好，陶瓷、木頭、牆壁也可以穿透，實際情形，請以測試為準。
- 每個微波感應器的感應範圍內，應避免放置第二個或多個微波感應器，否則相互之間會產生干擾，造成誤動作，感應距離衰減、不感應等現象。
- 安裝時請將「發射/接收面朝下，以保持良好的感應距離。
- 請勿過載使用。
- 安裝時請務必關閉電源。